


INIETTORI GSC

PER ALIMENTAZIONE, DOSAGGIO E/O DISAGGLOMERAZIONE DI PRODOTTI FINI



CARATTERISTICHE:

- portata costante nel tempo
- adatta anche per prodotti molto abrasivi
- possibilità di pre-miscelare o disagglomerare i flussi
- installazione semplice e priva di strutture
- manutenzione semplice
- possibilità di rapida sostituzione dell'albero/spirale in base alle esigenze di produzione

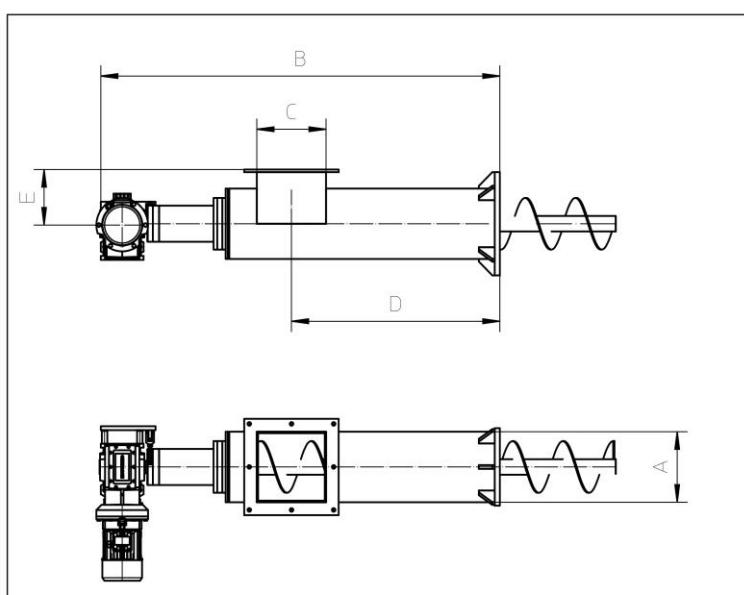

*Dati tecnici	GSC139	GSC273
Portata Max. m ³ /h	2	42
Granulometria Max. mm	19	35
Potenza kW	1.1	5.5
A mm	139	273
B mm	700	1600
C mm	139	273
D mm	500	830
E mm	150	210

**Dati indicativi. In caso di esigenze particolari i modelli possono subire alcune variazioni*